MOMENTIVE™
Momentive Performance Materials Japan LLC.
Akasaka Park Building, 5-2-20 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-6119
www.momentive.com

MK-IN-1303111

Product Data

アルキル変性シリコーンオイル

XF42-B6098

XF42-B6098 は、アルキル変性シリコーンオイルです。離型性、潤滑性、撥水性、ペインタブル性に優れています。

特長

- ○ 離型性に優れています。
- ○ 潤滑性に優れています。
- ○ 撥水性に優れています。
- ○ ペインタブル性に優れています。

用途

- ○ ペインタブル性が要求される離型剤、消泡剤
- ○ 機械工業用潤滑剤
- ○ ゴム、プラスチックの潤滑離型剤
- ○ 塗料用レベリング剤

特性例

項目	特性値
外観	淡黄色透明
加熱減量(105℃, 3 時間)	2%
粘度(25℃)	0.08 Pa･s
有効成分	100%

上記値は代表値であり規格値ではありません。

Momentive Performance Materials Japan LLC.
Akasaka Park Building, 5-2-20 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-6119
www.momentive.com

構造式

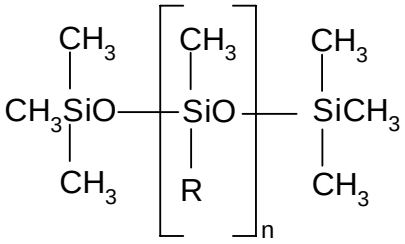

R：アルキル基

取扱い上の注意

○ 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。

○ 局所排気装置を運転し、換気をよくして作業してください。

保 管

○ 直射日光を避け、湿度の少ない冷暗所に保管してください。

○ 子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

○ 180kg ドラム缶

消防法

○ 危険物第 4 類第 4 石油類

2013 年 3 月

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。
なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
http://www.momentive.jp

テクニカルアンサーセンター　TEL.0276-20-6182、0120-975-400　FAX.0276-31-6259
東京本社(営業)　TEL.03-5544-3111(代)FAX.03-5544-3122
大阪支店　TEL.06-6251-6272(代)FAX.06-252-8255
名古屋支店　TEL.052-962-5731(代)FAX.052-962-5750